

## Ovale, pneumatiske mundstykker 150/80 mm - 3" slangetilslutning

Trykluftdrevet aktivering  
Med 3" slangetilslutning

Enkelte og dobbelte udstødningsrør på  
personbiler, erhvervskøretøjer m.m.


Det ovale mundstykke er med trykluftdrevet aktivering og er ideelt til udsugning af udstødningsgas fra autoværksteder, synshaller og brandstationer m.m. Mundstykket kan anvendes til enkelte og dobbelte udstødningsrør.

De mest almindelige størrelser på mundstykkerne er 150/80 mm og 200/100 mm, men andre størrelser er også tilgængelige efter ønske. Mundstykket kan aktiveres med en håndpumpe, som ikke er inkluderet.


Jeres firmanavn og logo kan indpræges i mundstykkerne.




Slangetilslutning  
med 45° bøjning

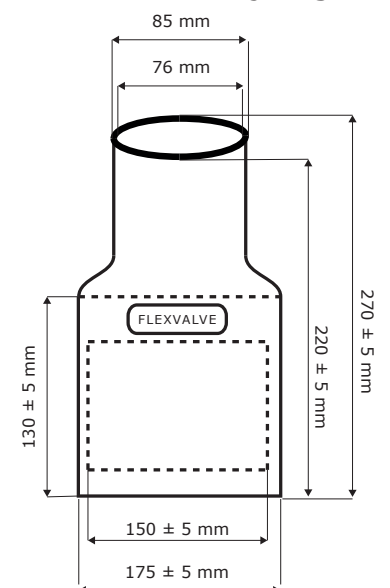


150/80 1 side

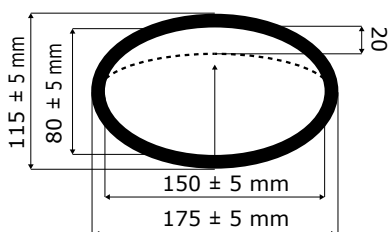

Slangetilslutning  
uden bøjning

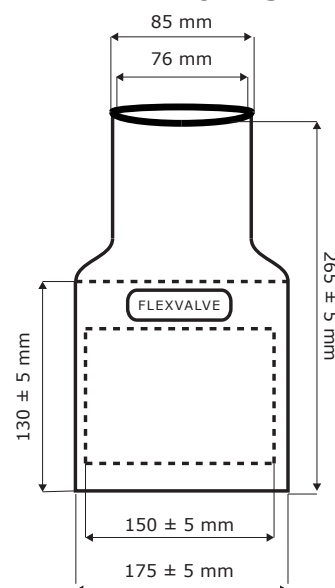

150/80 2 sides

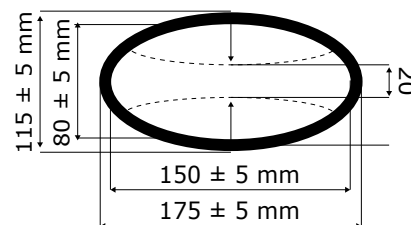

PRODUKTNR.	MUNDSTYKKE STØRRELSE (MM)	MUNDSTYKKE TILPASNING	SLANGE- TILSLUTNING	UDSTØDNINGSRØR STØRRELSE	VÆGT (GRAM)	MAX. TEMPERATUR
225151	150/80	1 side	Uden bøjning	Ø20 / Ø100	860	+150°C
225152	150/80	2 sider	Uden bøjning	Ø20 / Ø100	860	+150°C
225161	150/80	1 side	45° bøjning	Ø20 / Ø100	920	+150°C
225162	150/80	2 sider	45° bøjning	Ø20 / Ø100	920	+150°C

## Ovale, pneumatiske mundstykker 150/80 mm - 4" slangetilslutning

Trykluftdrevet aktivering  
Med 4" slangetilslutning

Enkelte og dobbelte udstødningsrør på  
personbiler, erhvervskøretøjer m.m.


Det ovale mundstykke er med trykluftdrevet aktivering og er ideelt til udsugning af udstødningsgas fra autoværksteder, synshaller og brandstationer m.m. Mundstykket kan anvendes til enkelte og dobbelte udstødningsrør.

De mest almindelige størrelser på mundstykkerne er 150/80 mm og 200/100 mm, men andre størrelser er også tilgængelige efter ønske. Mundstykket kan aktiveres med en håndpumpe, som ikke er inkluderet.


Jeres firmanavn og logo kan indpræges i mundstykkerne.




Slangetilslutning  
med 45° bøjning

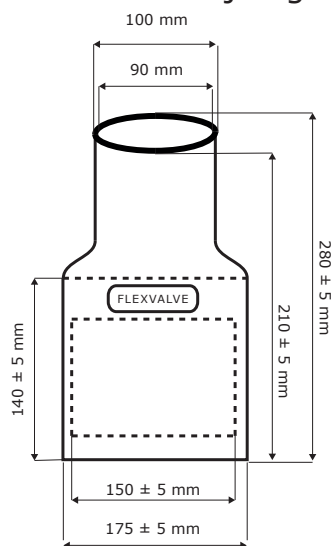


150/80 1 side

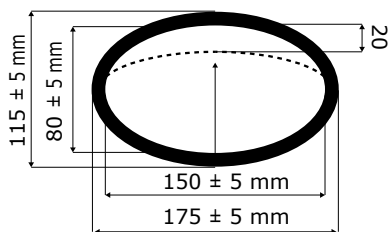

Slangetilslutning  
uden bøjning

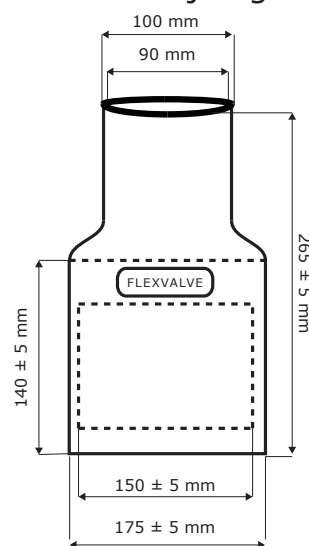

150/80 2 sides

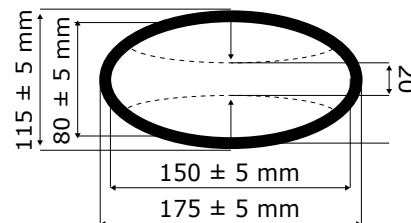

PRODUKTNR.	MUNDSTYKKE STØRRELSE (MM)	MUNDSTYKKE TILPASNING	SLANGE-TILSLUTNING	UDSTØDNINGSRØR STØRRELSE	VÆGT (GRAM)	MAX. TEMPERATUR
225153	150/80	1 side	Uden bøjning	Ø20 / Ø100	920	+150°C
225154	150/80	2 sider	Uden bøjning	Ø20 / Ø100	920	+150°C
225163	150/80	1 side	45° bøjning	Ø20 / Ø100	980	+150°C
225164	150/80	2 sider	45° bøjning	Ø20 / Ø100	980	+150°C