

## Runde, pneumatiske manchetter med slangetilslutning

Trykluftdrevet aktivering  
Med slangetilslutning


Enkelte udstødningsrør på personbiler,  
busser og redningskøretøjer m.m.

Den runde manchet er med trykluftdrevet aktivering og har en standard 45° slange- tilslutning i metal eller formstøbt gummi.


De mest almindelige af disse manchetter har en diameter på 100, 125 og 160 mm, men andre størrelser som f.eks. ø200 og ø250 kan også produceres efter ønske.

Nogle af manchetterne har Kevlar- eller Carbon-beklædning, som reducerer friktion og tåler højere temperaturer.


Jeres firmanavn og logo kan indpræges i manchetterne.

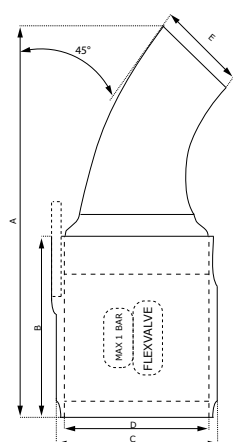

Med slangetilslutning i metal

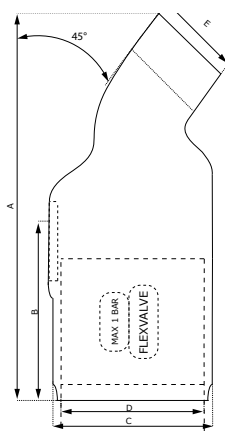

Med slangetilslutning i formstøbt gummi



Alle manchetter lukker sammen fra 3 sider

### Med slangetilslutning i metal

PRODUKTNR.	A (± 10 MM)	B (± 5 MM)	C (± 3 MM)	D	E	MANCHET BEKLÆDNING	UDSTØDNINGSRØR STØRRELSE (MM)
216100	360	190	120	100	3" (76 mm)	Ingen	ø20 / ø85
216101	360	190	120	100	4" (101 mm)	Ingen	ø20 / ø85
216111	360	190	145	125	4" (101 mm)	Ingen	ø30 / ø110
216126	360	190	145	125	4" (101 mm)	Kevlar	ø30 / ø110
216151	390	190	180	160	4" (101 mm)	Ingen	ø40 / ø140
216152	410	190	180	160	5" (126 mm)	Ingen	ø40 / ø140
216161	410	190	180	160	4" (101 mm)	Kevlar	ø40 / ø140
216162	410	190	180	160	5" (126 mm)	Kevlar	ø40 / ø140

### Med slangetilslutning i formstøbt gummi

PRODUKTNR.	A (± 10 MM)	B (± 5 MM)	C (± 3 MM)	D	E	MANCHET BEKLÆDNING	UDSTØDNINGSRØR STØRRELSE (MM)
217126	390	190	145	125	4" (101 mm)	Ingen	ø30 / ø110
217161	350	190	180	160	4" (101 mm)	Ingen	ø40 / ø140
218126	380	190	145	125	4" (101 mm)	Kevlar	ø30 / ø110
218161	350	190	180	160	4" (101 mm)	Kevlar	ø40 / ø140
219126	380	190	145	125	4" (101 mm)	Carbon	ø30 / ø110
219161	350	190	180	160	4" (101 mm)	Carbon	ø40 / ø140