

Ovale, pneumatiske mundstykker 150/80 mm - 3" slangetilslutning

Med håndpumpe
Med 3" slangetilslutning

Enkelte og dobbelte udstødningsrør på
personbiler, erhvervskøretøjer m.m.

Det ovale mundstykke kan aktiveres med håndpumpen ved et tryk på ½ bar. Håndpumpen er udstyret med en ventil til deaktivering af mundstykket.

Mundstykket er ideelt til udsugning af udstødningsgas fra autoværksteder, synshaller og brandstationer m.m.


Mundstykket kan anvendes til enkelte og dobbelte udstødningsrør.

De mest almindelige størrelser på mundstykkerne er 150/80 mm og 200/100 mm, men andre størrelser er også tilgængelige efter ønske.


Jeres firmanavn og logo kan indpræges i mundstykkerne.




Slangetilslutning med 45° bøjning

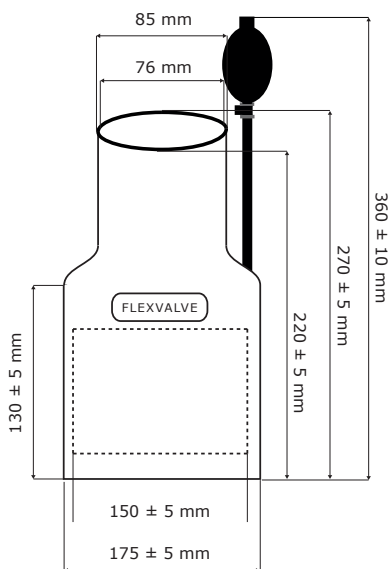


150/80 1 side

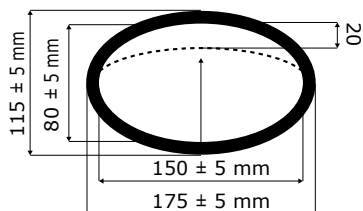

Slangetilslutning uden bøjning

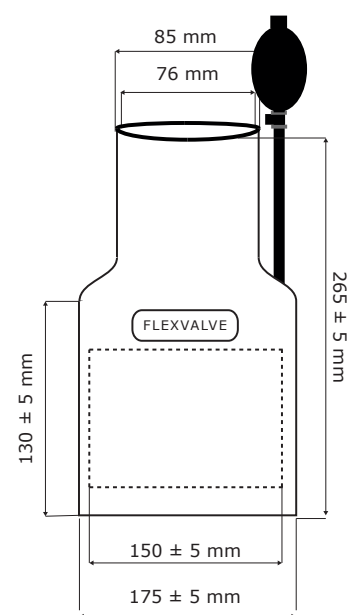

150/80 2 sides

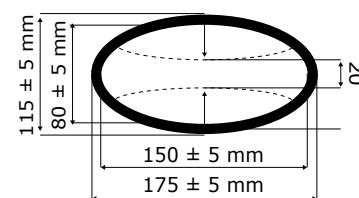

PRODUKTNR.	MUNDSTYKKE STØRRELSE (MM)	MUNDSTYKKE TILPASNING	SLANGE-TILSLUTNING	UDSTØDNINGSRØR STØRRELSE	VÆGT (GRAM)	MAX. TEMPERATUR
241151	150/80	1 side	Uden bøjning	ø20 / ø100	860	+150°C
241152	150/80	2 sider	Uden bøjning	ø20 / ø100	860	+150°C
241161	150/80	1 side	45° bøjning	ø20 / ø100	920	+150°C
241162	150/80	2 sider	45° bøjning	ø20 / ø100	920	+150°C

Ovale, pneumatiske mundstykker 150/80 mm - 4" slangetilslutning

Med håndpumpe
Med 4" slangetilslutning

Enkelte og dobbelte udstødningsrør på
personbiler, erhvervskøretøjer m.m.


Det ovale mundstykke kan aktiveres med håndpumpen ved et tryk på ½ bar. Håndpumpen er udstyret med en ventil til deaktivering af mundstykket.
Mundstykket er ideelt til udsugning af udstødningsgas fra autoværksteder, synshaller og brandstationer m.m.
Mundstykket kan anvendes til enkelte og dobbelte udstødningsrør.

De mest almindelige størrelser på mundstykkerne er 150/80 mm og 200/100 mm, men andre størrelser er også tilgængelige efter ønske.



Jeres firmanavn og logo kan indpræges i mundstykkerne.




Slangetilslutning med 45° bøjning

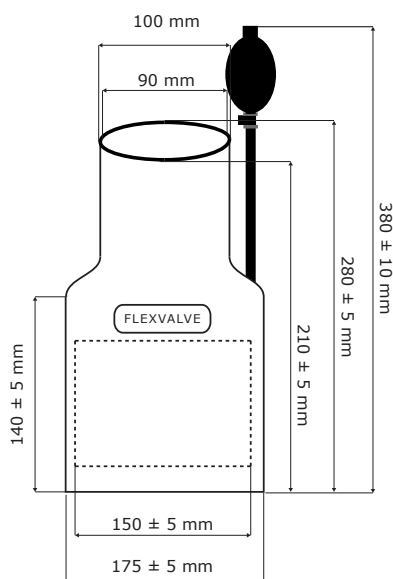


150/80 1 side

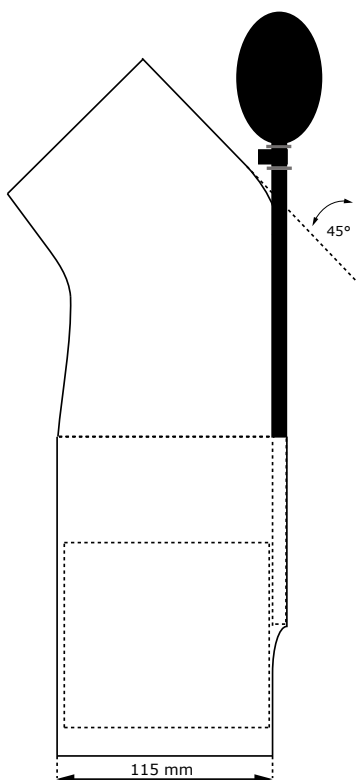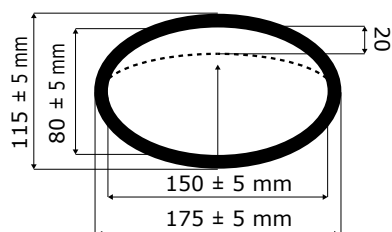

Slangetilslutning uden bøjning

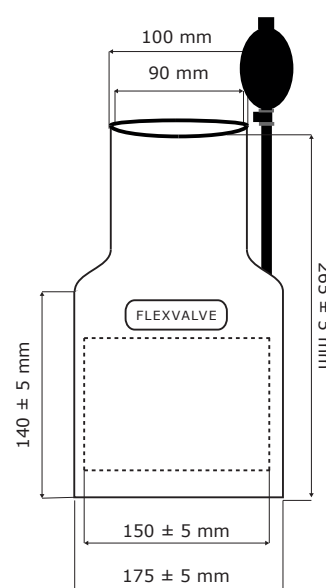

150/80 2 sides

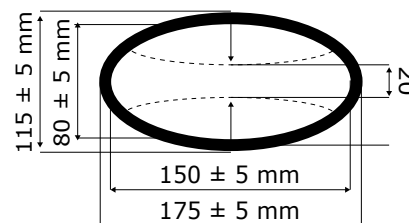

PRODUKTNR.	MUNDSTYKKE STØRRELSE (MM)	MUNDSTYKKE TILPASNING	SLANGE-TILSLUTNING	UDSTØDNINGSRØR STØRRELSE	VÆGT (GRAM)	MAX. TEMPERATUR
241153	150/80	1 side	Uden bøjning	Ø20 / Ø100	920	+150°C
241154	150/80	2 sider	Uden bøjning	Ø20 / Ø100	920	+150°C
241163	150/80	1 side	45° bøjning	Ø20 / Ø100	980	+150°C
241164	150/80	2 sider	45° bøjning	Ø20 / Ø100	980	+150°C