

## FlexGrip II Tüllen - 145 mm und 250 mm

Die FlexGrip Tülle greift am Auspuffrohr fest  
Mit oder ohne Schlangeverbinder

Für Rettungsfahrzeuge und LKWs

Die FlexGrip II Tülle ist oval und hat eine schmale, steife Öffnung so dass die Tülle am Auspuffrohr festgreifen kann. Die Tülle ist für LKWs, Feuerwehrautos u.a.m. entwickelt.


Die FlexGrip II Tülle hat einen Kevlar Belag. Kevlar reduziert Friktion und macht die Tülle sehr einfach zu bedienen.

Die Tülle kann an Auspuffrohren festgreifen die sehr nah an der Karosserie platziert sind. Die Tülle ist umweltfreundlich und dämpft den Lärm.


Die FlexGrip II Tülle ist mit verschiedenen Maßen und mit/ohne Schlangeverbinder zugänglich.



FlexGrip II 145 mm

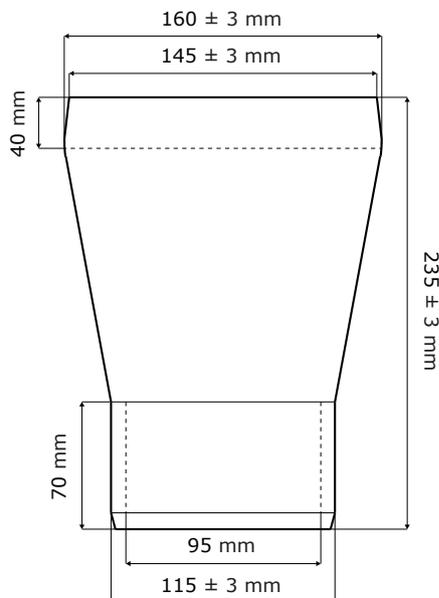


FlexGrip II 250 mm

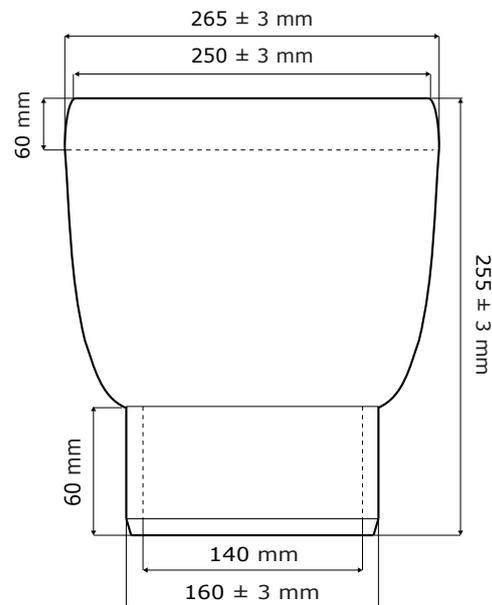


Closed

Open

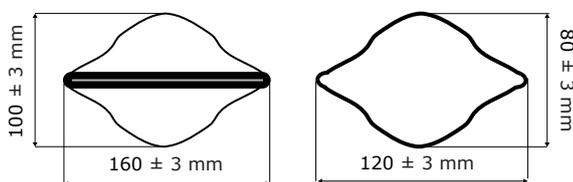

Closed

Open

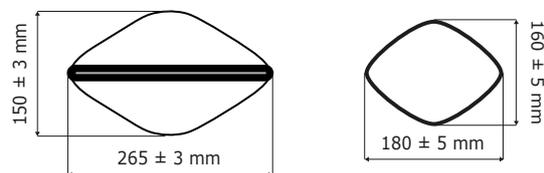

PRODUKT NR.	TÜLLE ÖFFNUNG	SCHLANGE-VERBINDER DURCHMESSER	SCHLANGEVERBINDER TYP	AUSPUFFROHR GRÖßE	MIN. DRUCK	HÖCHST-TEMPERATUR
220500	145 mm	4" (101 mm)	Ohne Schlangeverbinder	ø20 / ø75	500 Pa	+160°C
220580	145 mm	3" (76 mm)	Reduktion, Schelle mit Gummiband	ø20 / ø75	500 Pa	+160°C
220600	145 mm	4" (101 mm)	4" eingebautes Aluminiumrohr	ø20 / ø75	500 Pa	+160°C
220700	250 mm	6" (151 mm)	Ohne Schlangeverbinder	ø50 / ø125	500 Pa	+160°C
220800	250 mm	4" (76 mm)	Reduktion, Schelle mit Gummiband	ø50 / ø125	500 Pa	+160°C
220925	250 mm	5" (126 mm)	Reduktion, Schelle mit Gummiband	ø50 / ø125	500 Pa	+160°C
220960	250 mm	6" (151 mm)	6" eingebautes Aluminiumrohr	ø50 / ø125	500 Pa	+160°C