

## Ovale, pneumatische Tüllen 150/80 mm - 3" Schlangeverbinder

Pneumatische Betätigung  
Mit einem 3" Schlangeverbinder

Für Autos und Nutzfahrzeuge mit  
einzelnen und doppelten Auspuffrohren


Die ovale Tülle hat eine pneumatische Betätigung und ist ideal für Abgasabsaugung in Autowerkstätten, TÜV-Hallen und Feuerwehrrachen u.a.m. Die Tülle kan für einzelne und doppelte Auspuffrohre verwendet werden.

Ovale Tüllen in den Größen 150/80 mm und 200/100 mm sind zugänglich aber Tüllen mit anderen Maßen können auch produziert werden. Die Tülle kann mit einer Handpumpe betätigt werden, die nicht inkludiert ist

Ihre Firmenname und Ihr Logo können in die Tülle eingepägt werden.




Schlangeverbinder  
mit 45° Biegung

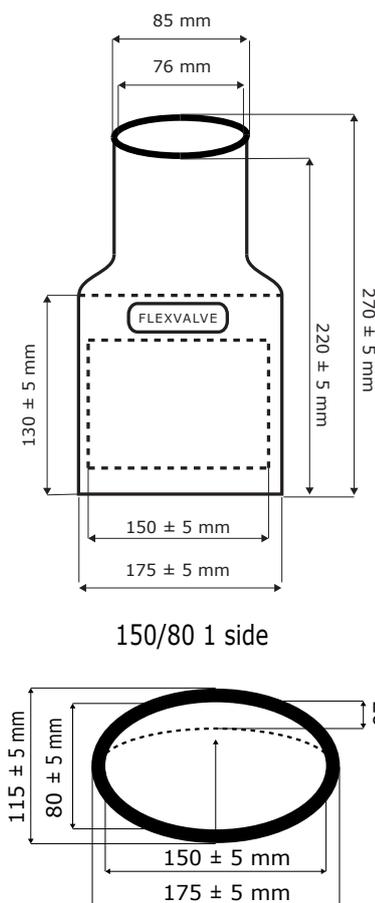

150/80 1 side

Schlangeverbinder  
ohne Biegung

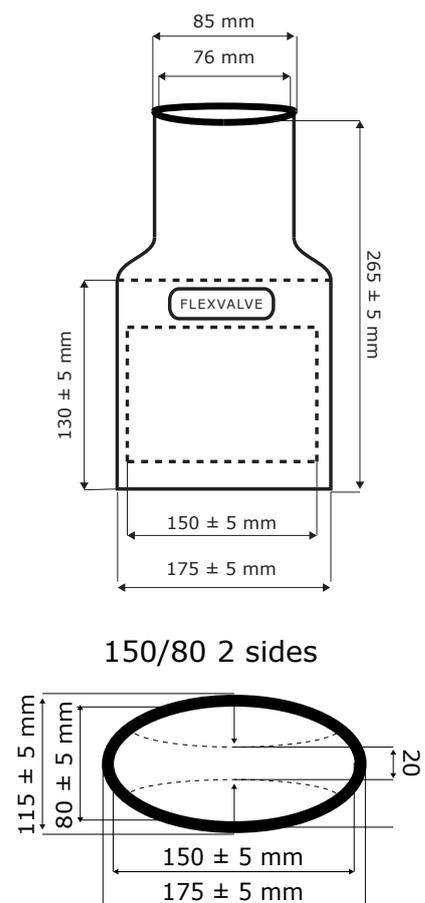

150/80 2 sides

PRODUKT NR.	TÜLLE GRÖSSE (MM)	TÜLLE AUSDEHNUNG	SCHLANGE-VERBINDER	AUSPUFFROHR GRÖSSE	GEWICHT (GRAMM)	HÖCHST-TEMPERATUR
225151	150/80	1 Seite	Ohne Biegung	Ø20 / Ø100	860	+150°C
225152	150/80	2 Seiten	Ohne Biegung	Ø20 / Ø100	860	+150°C
225161	150/80	1 Seite	45° Biegung	Ø20 / Ø100	920	+150°C
225162	150/80	2 Seiten	45° Biegung	Ø20 / Ø100	920	+150°C

## Ovale, pneumatische Tüllen 150/80 mm - 4" Schlangeverbinder

Pneumatische Betätigung  
Mit einem 4" Schlangeverbinder

Für Autos und Nutzfahrzeuge mit  
einzelnen und doppelten Auspuffrohren


Die ovale Tülle hat eine pneumatische Betätigung und ist ideal für Abgasabsaugung in Autowerkstätten, TÜV-Hallen und Feuerwehrrachen u.a.m. Die Tülle kann für einzelne und doppelte Auspuffrohre verwendet werden.

Ovale Tüllen in den Größen 150/80 mm und 200/100 mm sind zugänglich aber Tüllen mit anderen Maßen können auch produziert werden. Die Tülle kann mit einer Handpumpe betätigt werden, die nicht inkludiert ist



Ihre Firmenname und Ihr Logo können in die Tülle eingepreßt werden.




Schlangeverbinder  
mit 45° Biegung

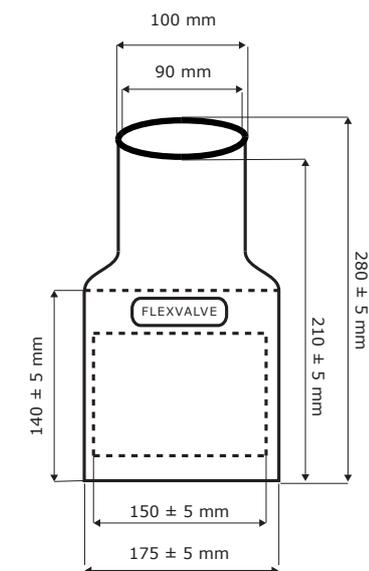


150/80 1 side

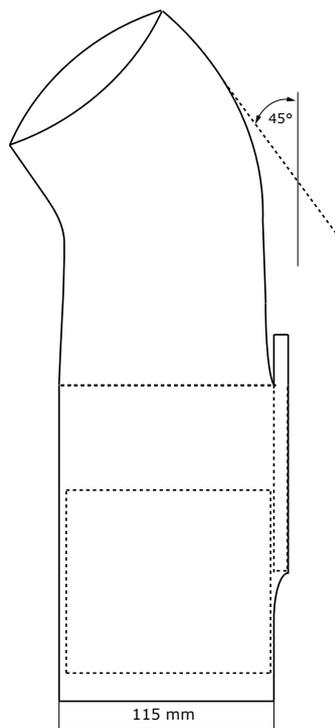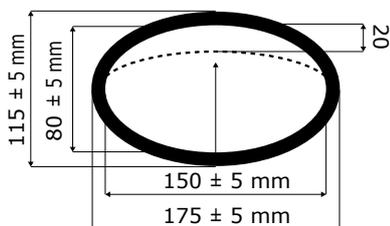

Schlangeverbinder  
ohne Biegung

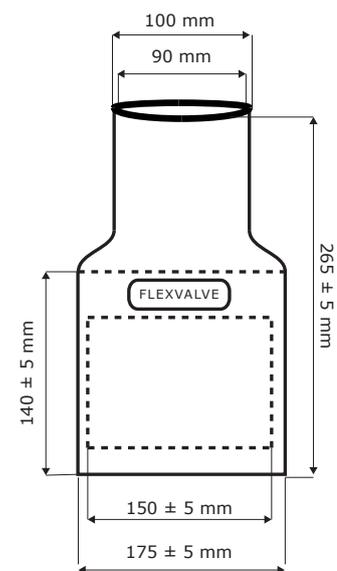

150/80 2 sides

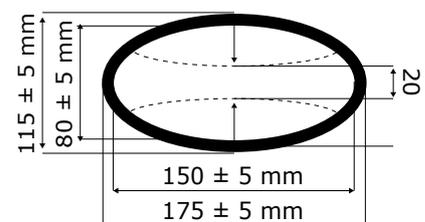

PRODUKT NR.	TÜLLE GRÖSSE (MM)	TÜLLE AUSDEHNUNG	SCHLANGE-VERBINDER	AUSPUFFROHR GRÖSSE	GEWICHT (GRAMM)	HÖCHST-TEMPERATUR
225153	150/80	1 Seite	Ohne Biegung	Ø20 / Ø100	920	+150°C
225154	150/80	2 Seiten	Ohne Biegung	Ø20 / Ø100	920	+150°C
225163	150/80	1 Seite	45° Biegung	Ø20 / Ø100	980	+150°C
225164	150/80	2 Seiten	45° Biegung	Ø20 / Ø100	980	+150°C