

Runde, pneumatische Tülesätze



Mit Schlangeverbinder
Mit allen notwendigen Einzelteilen für Druckluft

Für Nutzfahrzeuge u.a.m.
mit einzelnen Auspuffrohren

Ein pneumatischer Tülesatz enthält eine Tülle mit einem Schlangeverbinder (45° Biegung) und allen notwendigen Einzelteilen für Druckluft (einschließlich eines Ventils für Druckreduktion und eines Teflon Luftschlauchs von 10 Meter Länge) um die Tülle zu einer Druckluftinstallation zu verbinden.

Die Tülesätze können der meisten Installationen für Abgasabsaugung angepasst werden, z.B. Schlangerollen und Schienensystemen.

Ihre Firmenname und Ihr Logo können in die Tülle eingeprägt werden.

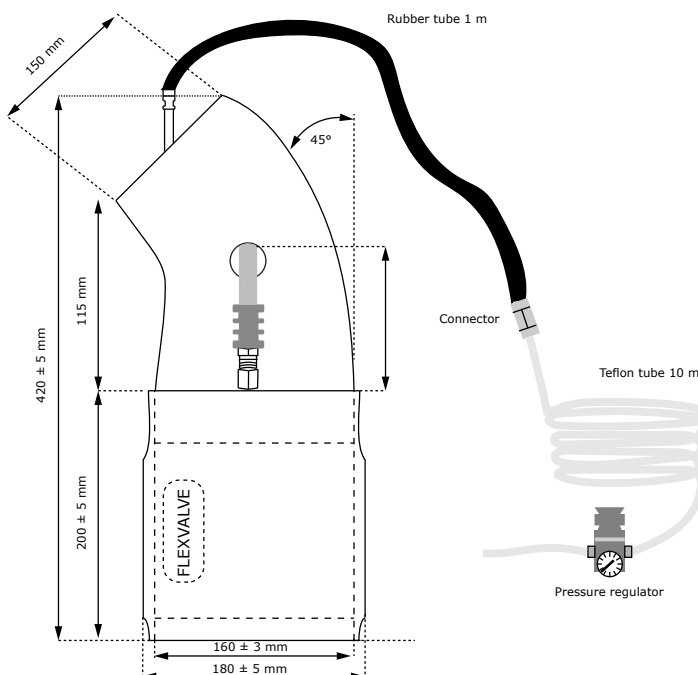

Alle Manschetten drücken
von drei Seiten zusammen

PRODUKT NR.	MANSCHETTEDURCHMESSER	SCHLANGEVERBINDER DURCHMESSER	AUSPUFFROHRGRÖSSE	HÖCHST-TEMPERATUR
250101	100 mm	4" (101 mm)	ø20 / ø90	+150°C
250125	125 mm	4" (101 mm)	ø30 / ø120	+150°C
250126	125 mm	5" (126 mm)	ø30 / ø120	+150°C
250160	160 mm	4" (101 mm)	ø50 / ø150	+150°C
250161	160 mm	5" (126 mm)	ø50 / ø150	+150°C
250162	160 mm	6" (151 mm)	ø50 / ø150	+150°C

Runde, pneumatische Tülesätze mit einem Kevlar Belag

PRODUKT NR.	MANSCHETTEDURCHMESSER	SCHLANGEVERBINDER DURCHMESSER	AUSPUFFROHRGRÖSSE	HÖCHST-TEMPERATUR
252101	100 mm	4" (101 mm)	ø20 / ø90	+200°C
252125	125 mm	4" (101 mm)	ø30 / ø120	+200°C
252126	125 mm	5" (126 mm)	ø30 / ø120	+200°C
252160	160 mm	4" (101 mm)	ø50 / ø150	+200°C
252161	160 mm	5" (126 mm)	ø50 / ø150	+200°C
252162	160 mm	6" (151 mm)	ø50 / ø150	+200°C