



Runde, pneumatiske mundstykke-sæt

Med slangetilslutning
Inkl. alle nødvendige trykluft-komponenter

Til enkelte udstødningsrør på
varevogne, lastbiler o.lign.

Et pneumatisk mundstykke-sæt indeholder et mundstykke med slangetilslutning (45° bøjning) og alle nødvendige trykluft-komponenter (inkl. en trykreduktions-ventil og en 10 meter Teflon slange), som kan forbindes til en almindelig tryklufte-installation. Mundstykke-sæt kan tilpasses de fleste typer installationer til udsugning af udstødningsgas, f.eks slangeruller og skinnesystemer.

Jeres firmanavn og logo kan indpræges i mundstykket.

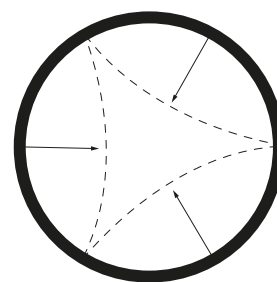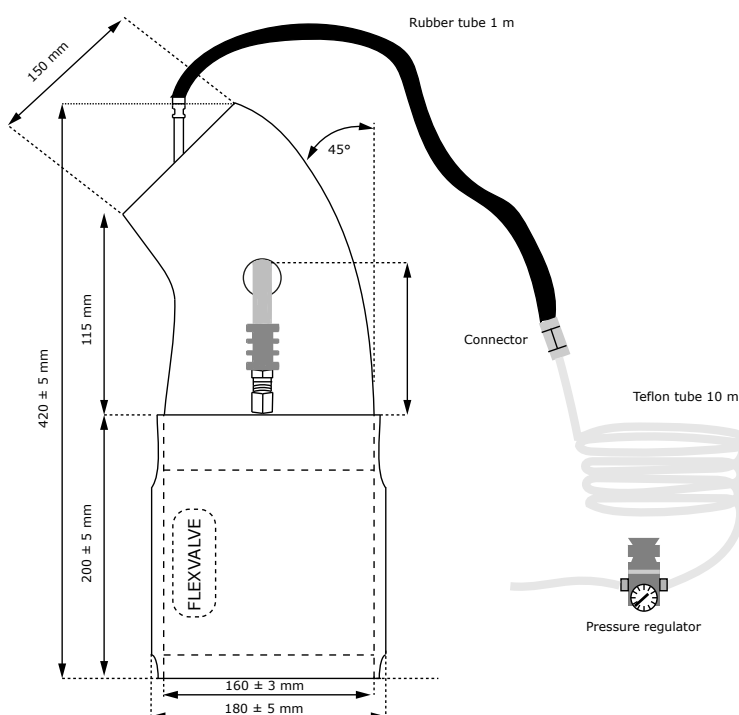

Alle mundstykker lukker
sammen fra 3 sider

PRODUKTNR.	MUNDSTYKKE DIAMETER (MM)	SLANGETILSLUTNING DIAMETER (MM)	UDSTØDNINGSRØR STØRRELSE	MAX. TEMPERATUR
250101	ø100	4" (101 mm)	ø20 / ø90	+150°C
250125	ø125	4" (101 mm)	ø30 / ø120	+150°C
250126	ø125	5" (126 mm)	ø30 / ø120	+150°C
250160	ø160	4" (101 mm)	ø50 / ø150	+150°C
250161	ø160	5" (126 mm)	ø50 / ø150	+150°C
250162	ø160	6" (151 mm)	ø50 / ø150	+150°C

Runde, pneumatiske mundstykke-sæt med en indvendig Kevlar-beklædning

PRODUKTNR.	MUNDSTYKKE DIAMETER (MM)	SLANGETILSLUTNING DIAMETER (MM)	UDSTØDNINGSRØR STØRRELSE	MAX. TEMPERATUR
252101	ø100	4" (101 mm)	ø20 / ø90	+200°C
252125	ø125	4" (101 mm)	ø30 / ø120	+200°C
252126	ø125	5" (126 mm)	ø30 / ø120	+200°C
252160	ø160	4" (101 mm)	ø50 / ø150	+200°C
252161	ø160	5" (126 mm)	ø50 / ø150	+200°C
252162	ø160	6" (151 mm)	ø50 / ø150	+200°C